

Aufbauanleitung

Der Boden:



Abbildung 1: Bodenplatte 1 von 2

Beim zusammensetzen ist darauf zu achten, dass der Untergrund eben ist und die Markierungen übereinstimmen.

Die Vorderseite ist gekennzeichnet



Abbildung 3: Bodenplatten mit Kennzeichnung

Die Rück- und die Seitenwände:

Die Rückwand wird auf die Bodenplatten gestellt und mit den Seitenwänden mit **Bolzen** verbunden. Die Verbindungsbolzen sind **Rot** markiert, weil diese Löcher haben und mittels **Splint** gesichert werden müssen.

Der Boden besteht aus 2 Einzelteilen, die mit Nut und Feder verbunden werden.



Abbildung 2: Ausrichtung der Bodenplatten

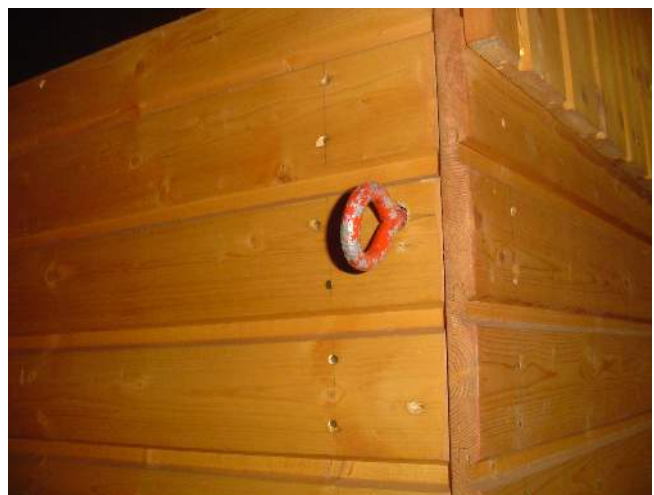


Abbildung 4: Wandbolzen mit Loch

Sicherungsbolzen:

Die Wände werden ebenfalls mit Bolzen gegen Verrutschen gesichert



Abbildung 5: Bodenbolzen

Die Tür:

Die Tür kann rechts und links angebracht werden.



Abbildung 7: Innenansicht



Abbildung 6: Die Tür

Die Front und das Dach:

Wenn die Front eingesetzt und mit Bolzen gesichert wurde, kann der Firstbalken eingesetzt werden. Auch dieser bekommt 2 Bolzen.

Zum Abschluss wird das Dach aufgesetzt und gesichert. Hierbei ist zu beachten, dass die Folie des einen Dachteils die Firstnaht überdeckt.

Mit den Blenden kann die Hütte nun den abschließenden Feinschliff erhalten





Abbildung 8: Verkaufsklappe mit Gasdruckfedern

Die Holzhäuser haben eine Grundfläche von 2 m x 3 m und sind stabil gebaut.

Ansprechpartner sind:

Vorsitzender IG Dorf- und Spielplatz

Jürgen Neumann

Ersbacherstr. 6

51580 Reichshof-Mittelagger

Tel: 02265 / 99 10 19

Handy 0170 / 300 69 25

Mail: neumann@dm-ingenieure.de

2. Vorsitzender IG Dorf- und Spielplatz

Andreas „Early“ Erlinghagen

Zum Faulenberg 1

51580 Reichshof-Mittelagger

Tel: 02265 / 99 72 76

Handy 0170 / 73 54 116

Mail: Early@mittelagger.de